

Kthejeni ne jete ujin tuaj H2O zero

1.5 miliardë është numri i litrave të ujit të harxhuar në vit, pra 1 litër nga 5 (planetoscope.com)

Në H2O-Zero vlerja jonë më e madhe bazohet në respektin për mjedisin dhe ruajtjen e burimeve tona parësore siç është vetë uji.

A e dini se një sistem kripe gjeneron mbikonsium të ujit, energjisë elektrike dhe çliron produkte kimike, gjë që përkëqëson situatën aktuale mjedisore.

Qëllimi ynë kryesor është t'ju mbështesim në zgjedhjen tuaj të trajtimit të ujit duke ju ofruar zgjidhjen më ekologjike dhe inovative. Pambeturra apo materiale harxhuese, plus një prekje mirëgenieje për trupin tuaj.

Pasurimi i ujit dhe mos denatyrimi i tij është zgjidhja që të ketë një ndikim pozitiv në instalimin tuaj hidraulik, pajisjet sanitare dhe mbi të gjitha konsumin e tij.

Mbajeni ujin të gjallëruar për mirëgenien e trupit tonë, binëve dhe kafshëve shtëpake.

Vlerat tona, Avantazhet tona



E THJESHTË: Madhësi e vogël, jo e rëndë dhe pa zhurmë. Instalimi pa modifikime të mëdha të instalimit tuaj të ujit aktual.



PËRPARSITË: Një zgjidhje përfundimtare pa kosto shtesë (kripë, energji elektrike, mirëmbajtje, materiale harxhuese, filter, frenues korrozioni, ujë të demineralizuar) dhe shmang heqjen e pihurit / lulumit nga instalimi juaj.



QËNDRUESHMËRIA: Sistemi përbëhet nga elemente që nuk ndryshojnë me kalimin e kohës, gjë që kontribuon në jetëgjatësinë e tij.



RESPEKT PËR MJEDISIN: Uji kalon përmes sistemit tonë i cili nuk përmban asnjë produkt kimik harxhues apo elektrik, prandaj nuk ka shkakim në natyrë.



MIRËQENDJA: Uji me energji hidraton 4 herë më shumë se uji normal për të njëjtën sasi të ujit të pirë, duke përshpejtuar kështu procesin e rinovimit të qelizave, hidratimit të lëkurës etj.:



GARANCION : 10 vjet në sistem dhe një garancion shtesë për rezultatin. Në mënyrë që të vërtetohet efektiviteti bazuar në treguesit e përcaktuar të performancës.

Google 5.0 ★★★★★



+41 78 213 83 64

+383 49 712 541

bekim@h2o-zero.com

www.h2o-zero.eu

H2O Z E R O

REVOLUCIONI
I TRAJTIMIT
TË UJIT

Zero prodhimme kimike 100% natyral

H2O zero



Gama ARAGO

ANTI-GËLQEROR

Gëlqeror - Pse?

Uji i gështemes (rubineit) përfaqëon një burim me shumë minerale (magnezium, kalcium, eji), kështu llogaritet fortësisë e ujit, sa më i fortë është uji, aq më me lusa do të jetë.

Gëlqeror - Pseja?

Guri gëlqeror do të formohet dhe do të bëhet i ngjeshur (kore), do të depozitohet në pajisjet tuaja sanitare, nganjëherë në dush, lavaman, shkumë, uji mundet të rezultojë i ëndë në shije dhe të shkaktojë ndjenjë të lëkurës së thatë.

Gëlqeror - Rreziket?

Guri gëlqeror do të pengojë pjesërisht ose totalisht tubacionet tuaja duke shkaktuar humbje të rëndësishme, rëndëjtë, ndryshim të ngrohësit të ujit, mbikëmburim të energjisë, me një degradim të parashikueshëm.

Anti Gëlqeror - Funksionimi

Sistemi ynë do të rigjallërojë ujin, falë efektit të vobullës, uji do të ristrukturohet dhe do të rifillojë vetë e tji natyrore fillestare. Prandaj, guri gëlqeror i fortë (formë kristali, kalçiti) do të kthehet natyrisht në një pluhur inert (Aragoniti) ndërsa kalion nëpër sistemin tonë.



Anti-Gëlqeror - Rezultati

Aragoniti nuk do të ngjitet më dhe do të evakuhet në lehtë, uji do të bëhet më i lehtë (shije, ndjesi, në lëkurë). Aragoniti i përzier me efektin e vobullës do të ketë një efekt pastërimi (nga gërryerja - korrozioni) dhe do të mbrojë instalimin tuaj sanitar duke depozituar një filmogjen natyral gjatë kalimit të tij.



Pa trajtim, guri gëlqeror pr aranzhëm në ujë bëhet ngjeshur. Me trajtim, efekti i vobullës i kombinuar me aragonitin do të ketë një efekt pastërimi nga gërryerja, guri gëlqeror tashmë i pranishëm do të zhduket burtësisht.



Açler Inox - Pmax 25 bar - T°max 155°C - T°min -20°C



Gama OXYDO

ELEMINUES LLUMI

Oksidimi - Pse?

Kur mbushni ujë në qarkun e ngrohjes ose në ngrohjen nën dysheme, uji (madje i demineralizuar) i cili rrihedh në qark do të prishet dhe do të denaturohet, uji bëhet gërryes (koreziv). Ky është një fenomen fizik dhe real.

Oksidimi - Pseja?

Lumi/algat ngrohëse do të krijojnë dhe do të qarkullojnë me radhë në rrjetin e ngrohjes. Kjo e fundit do të ngecë në pjesë të caktuara të rrjetit.

Oksidimi - Rreziket?

Lumi i ngrohjes / algat do të krijojnë dhe do të qarkullojnë me radhë në rrjetin e ngrohjes. Kjo e fundit do të ngecë në pjesë të caktuara të rrjetit.

Oxydo - Funksionimi

Sistemi ynë do të rigjallërojë ujin, falë efektit të vobullës, uji do të ristrukturohet dhe do të rifillojë vetë e tji natyrore fillestare. Prandaj, uji do të balancohet dhe nuk do të bëhet më gërryes (korreziv)



Ujë i destruktur (i vdekur) → Uji i ristrukturuar (i energjizuar)

Oxydo - Rezultati



Në të kundërt me fenomenin e oksidimit (oksidim-redukim), efekti i vobullës do të shpërbëjë hekurat totale në hekurat e tretur. Zhdukja totale e lëndëve të ngurta të pezulluara pa kullim.



Mostra 1 Paraqet praninë totale të hekurit të lliumt, algave, ndryshkurti
Mostra 2 Paraqet hekurin e tretur
Mostra 3 Paraqet ujin e pastër

Gamme ARAGO ANTI-CALCAIRE

Modeli	Materiali	Larguesia (mm)	Shprehja (mm)	Shprehja (mm)	Parte de charge (kg)	Pesha (kg)
Aragor-20	DN15	127	70	20	0.3	0.3
Aragor-20	DN20	154	98	28	0.4	0.4
Aragor-20	DN25	190	127	37	0.6	0.6
Aragor-20	DN32	219	154	46	0.8	0.8
Aragor-20	DN40	254	190	61	1.1	1.1
Aragor-20	DN50	315	238	76	1.4	1.4

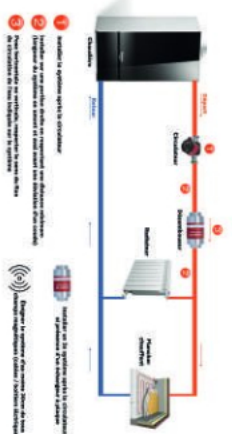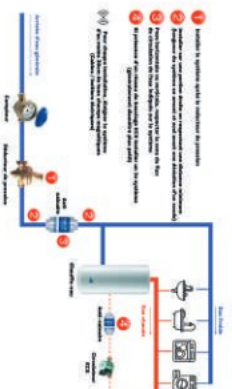

Gamme OXYDO DESEMBOUEUR

Modeli	Materiali	Larguesia (mm)	Shprehja (mm)	Shprehja (mm)	Parte de charge (kg)	Pesha (kg)
Oxydo-20	DN15	127	70	20	0.3	0.3
Oxydo-20	DN20	154	98	28	0.4	0.4
Oxydo-20	DN25	190	127	37	0.6	0.6
Oxydo-20	DN32	219	154	46	0.8	0.8
Oxydo-20	DN40	254	190	61	1.1	1.1
Oxydo-20	DN50	315	238	76	1.4	1.4

Ar 2000 04 20013, gështemes në lëvizje të ngurtë, tashmë me një shtet të ri të gështemes.