


OXYDO 25 - Pjesët

DESEMBOUEUR - Oxydo 25


Matériel	INOX 316L
Diamètre Nominal	DN25
Type de raccordement	Tarudage femelle fixe
Dimension du raccordement	1"
Capacité traitement Max	73,3 l/min
Capacité traitement Max	4,4 m3/h
Perte de charge à débit Max	120 mbar
Température maximale	155° C
Température minimale	-20° C
Pression maximale	25 bars
Longueur totale	119 mm
Diamètre extérieur	60 mm
Poids	1,3 kg

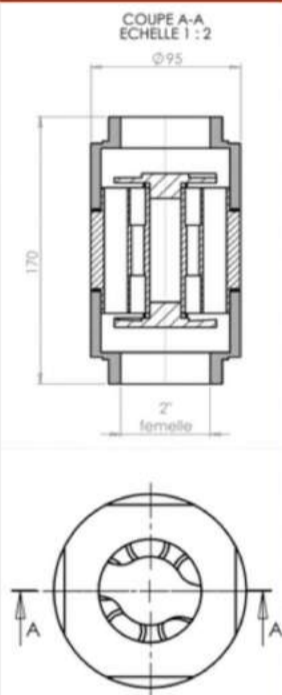

Kaldaja



Instruksonet e instalimit

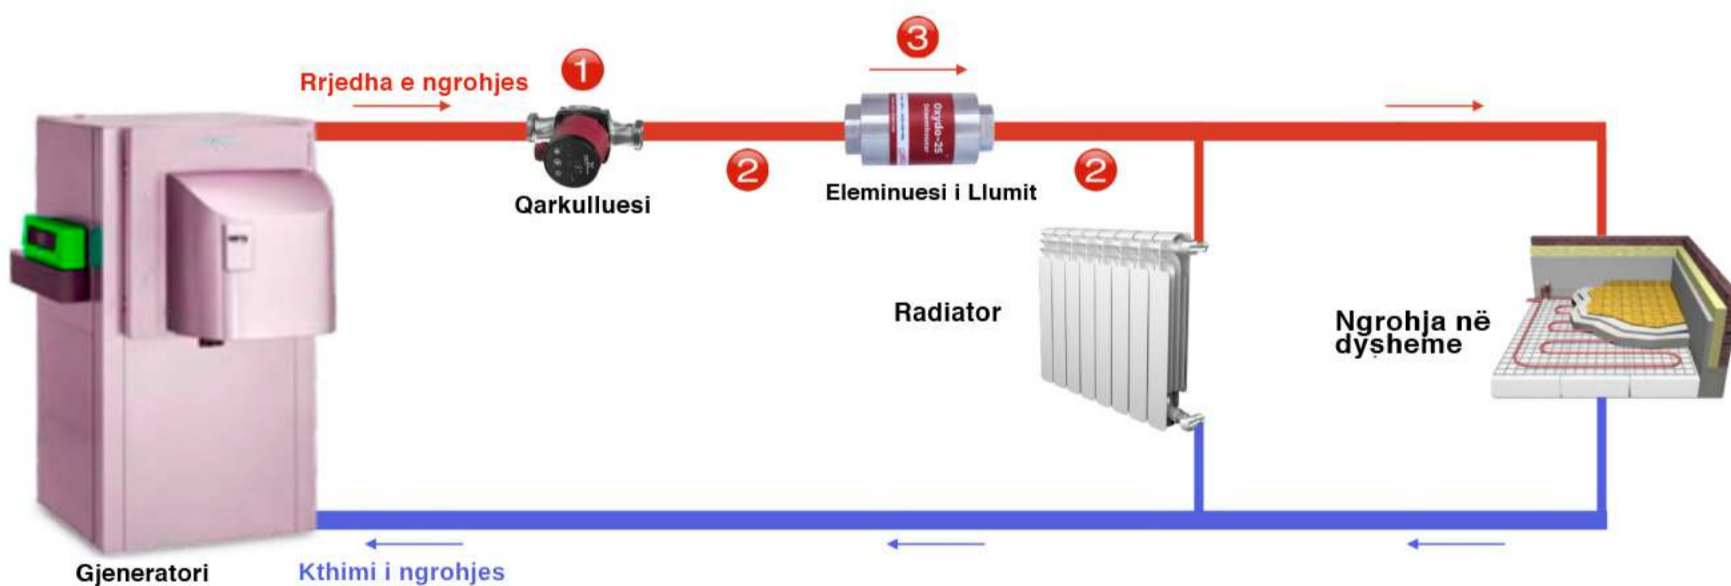


- 1** Instaloni sistemin në rrjedhën pas qarkulluesit
- 2** Instaloni në një pjesë të drejtë duke respektuar një distancë minimale (gjatësia e sistemit në rrjedhën e sipërme dhe në drejtim të rrymës përpara një devijimi të bërrylit)
- 3** Instalimi horizontal ose vertikal, respektoni drejtimin e rrjedhës së qarkullimit të ujit të treguar në sistem


Ⓜ Mbjajeni sistemin të paktën 30 cm larg nga të gjitha fushat magnetike (kablo / kuti elektrike)



Instaloni një sistem të dytë pas qarkulluesit nëse ka një shkëmbyes nxehtësie me pllaka

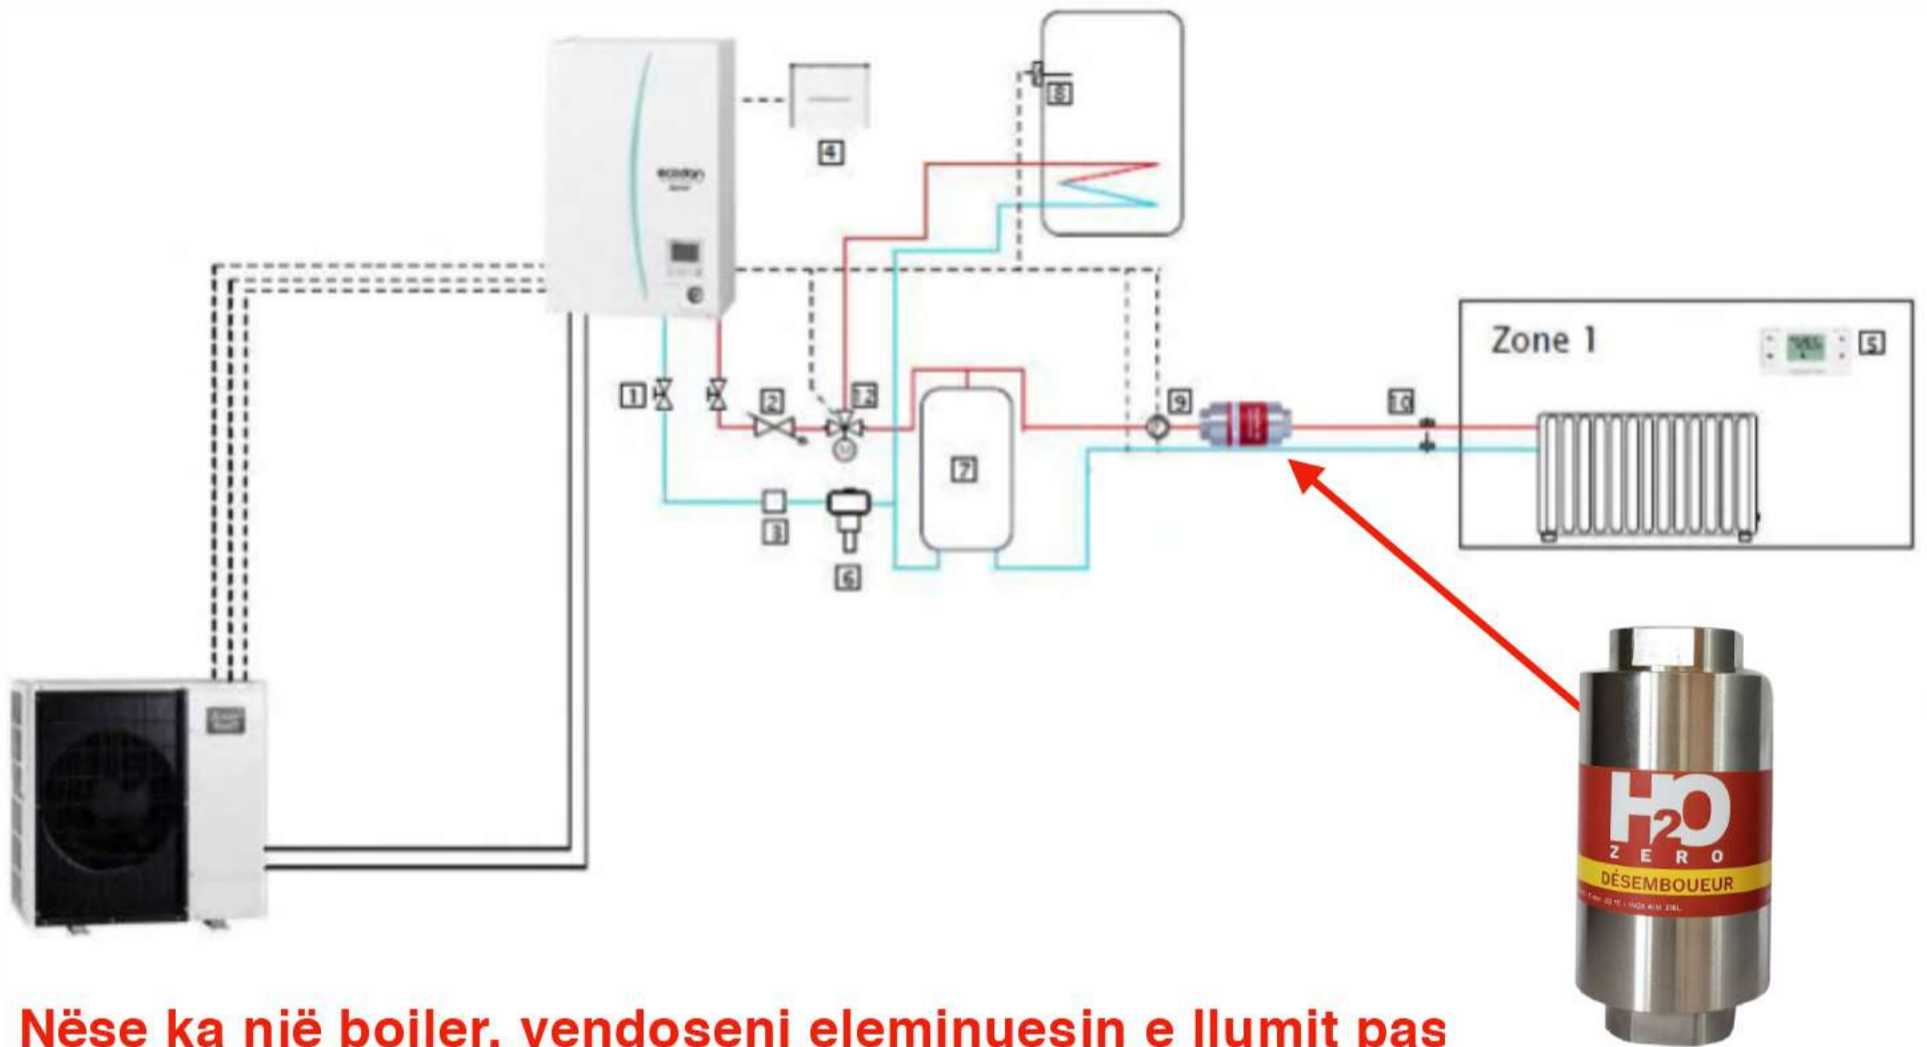

Nëse ka një boiler, vendoseni eleminuesin e llumit pas qarkulluesit të dytë në drejtim të emituesve

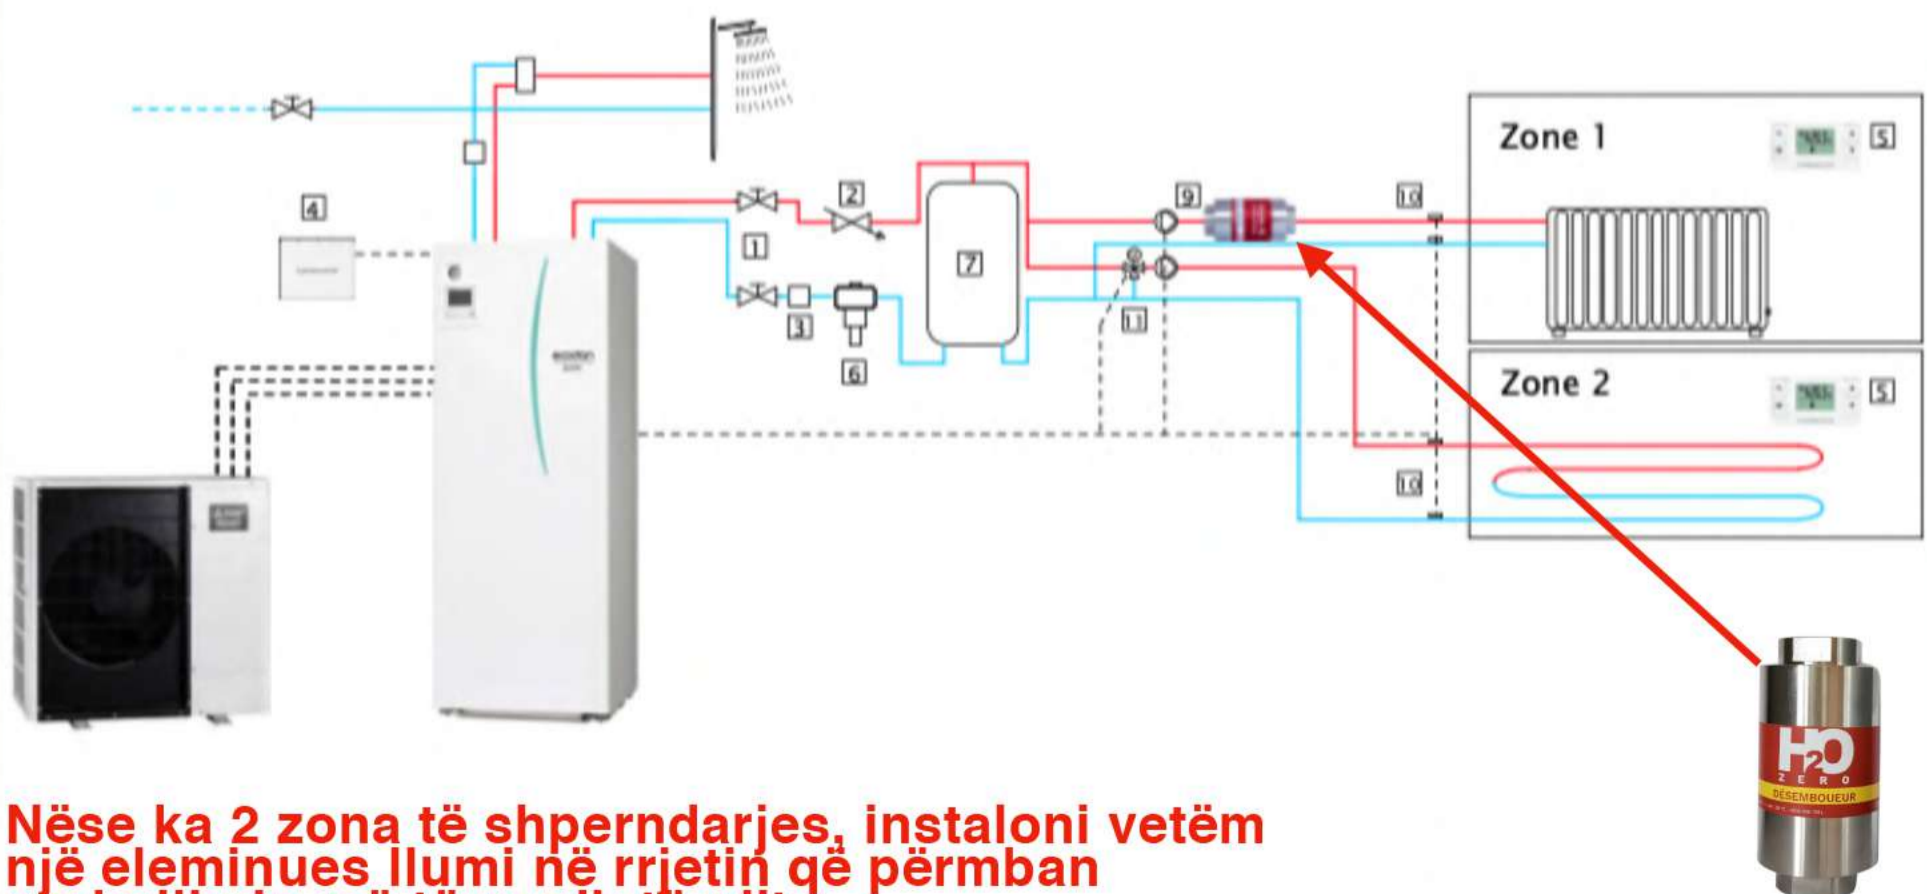

Nëse ka 2 zona të shpërndarjes, instaloni vetëm një eleminues llumi në rrjetin që përmban qarkullimin më të madh të ujit